

APRILE•MAGGIO•2025

numero

19

elex

ITALIA

DIVISIONE ITS

BUONO
SCONTO



Hermann
Saunier Duval

VivAir Max e VivAir Lite

NUOVA
GAMMA



TUBI MULTISTRATO E RACCORDI



PROMO
PREZZO
NETTO



KIT EFFICIENZA ENERGETICA

SCONTO
EXTRA
10%



BOCCIOLONE
ANTINCENDIO

FLUSSIMETRO ELETTRONICO

elex

ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

@elexitalia   

www.elexitalia.it



G. GIOANOLA

contatori d'acqua

SISMA



METERING EFFICIENCY



CONTATORE A INDUZIONE ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE DATI IN WMBus FREQUENZA 868

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA MODELLI S-DRY, IALF E WARF

Dimensione da 1/2" a 12"

- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Idonei per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757


e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>



la qualità non è fumo

CANNE FUMARIE INOX E PLASTICA

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLETT-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI

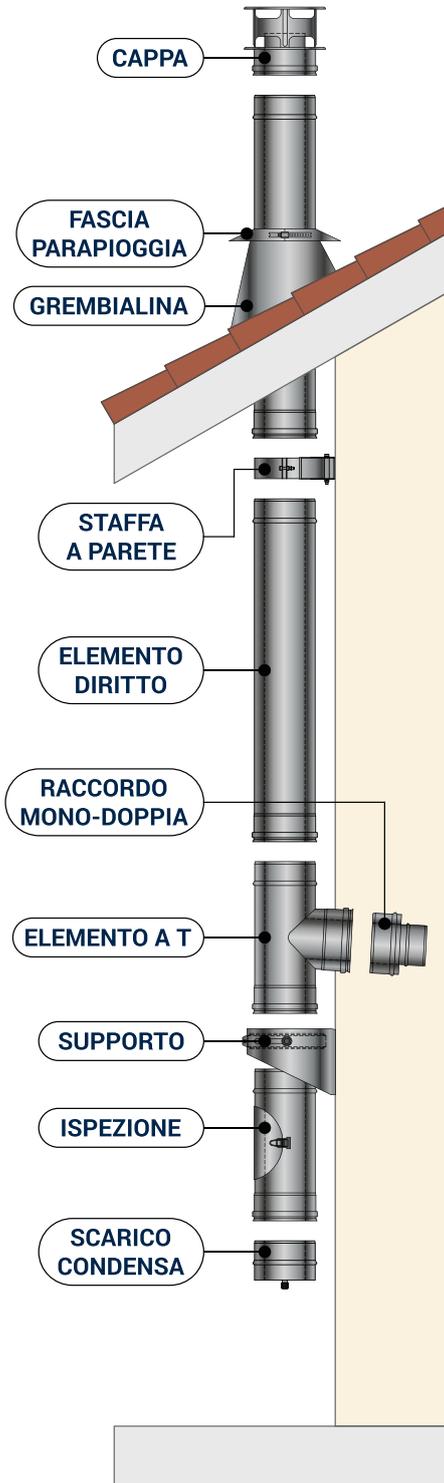

INOX

■ Monoparete



PL



BIANCO
PL
INOX



FO
FLEX
4 AGGRAFFATURE

■ Doppia parete isolato aria



CA



CRM
CA



RAMATO
CA

■ Doppia parete isolato lana



DP




CRM
DP



RAME
RA

■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



ID



IH
GRUPPI ELETTROGENI

PLASTICA

■ Monoparete PP



PR
RIGIDO PP



PF
FLEX PP



PC
COAX PP

■ Doppia parete PP - InOX



PA



CRM
PA



RAMATO
PA

STUFE A PELLETT E LEGNA

■ Monoparete ■ Doppia parete isolato aria



NERO
PL
INOX
VERNICE HT



NERO
CA
DP ARIA INOX



LS
PER STUFE A LEGNA

Please like and follow us



WWW.GBD.IT

YOUTUBE

FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIOLONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

NUOVA GAMMA!
Tubi multistrato e
raccordi pressfitting



RACCORDI PRESSFITTING

La soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi di riscaldamento a pavimento all'acqua potabile.



K-FLEX® SOLID

Tubo multistrato PERT / AL / PERT



K-FLEX® SOLID RIVESTITO

Tubo multistrato PERT / AL / PERT
con tubo in polietilene



K-FLEX® EVOH

Tubo multistrato PERT / EVOH / PERT

VELVET

ADDOLCITORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE

- ✓ DESIGN COMPATTO E MODERNO
- ✓ FINO ALL'80% DI RISPARMIO IN SALE E ACQUA
- ✓ PROLUNGATA DURATA DI ELETTRODOMESTICI
- ✓ MINORE CONSUMO DI SAPONE
- ✓ FUNZIONE VACANZA: NESSUN SPRECO
- ✓ DISPLAY LCD E SENSORE SALE



**GARANZIA
5 ANNI**



**STOP
CALCARE**



RIVER 3 VIE

ACQUA PURA, ZERO PLASTICA,
MASSIMA COMODITÀ!

**UN SOLO RUBINETTO
TRE FUNZIONI**
FREDDA, CALDA,
TRATTATA CON
MICROFILTRAZIONE

STOP BOTTIGLIE DI PLASTICA

**E NON DOVRAI FORARE
IL LAVANDINO!**



Tutte le soluzioni per il trattamento delle acque

EUROACQUE s.r.l via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro, Piacenza - ITALY
t. +39 0523 952272 f. +39 0523 953064 info@euroacque.it www.euroacque.it

www.euroacque.it

Elevate
performance,
sostenibilità e
flessibilità installativa



Scopri subito la vasta gamma di prodotti Ariston


ariston.com



POMPA SCARICO CONDENSA PER CONDIZIONATORI



**POTENZA E AFFIDABILITÀ GARANTISCONO
OTTIME PRESTAZIONI AL TUO CLIMATIZZATORE**

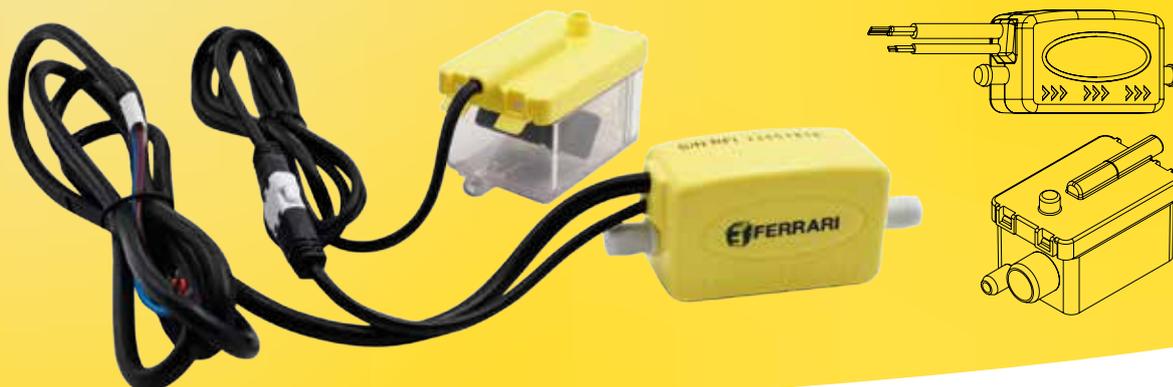

Cod. 117313

ALIMENTAZIONE: 230VAC 50/60HZ

PORTATA MASSIMA: 15 L/H

PREVALENZA MAX: 12M



PREVALENZA MAX
12M




MA
15 L/h

Dispositivo fondamentale per l'evacuazione dell'acqua di condensa in modalità sicura e veloce. Evita fastidiosi problemi di umidità e garantisce il funzionamento ottimale dell'impianto.

- Alimentazione: 230V AC 50Hz
- Portata massima: 15L/h
- Livello sonoro: 19dB(A) a 1m
- Altezza di spinta massima: 12m
- Altezza di aspirazione massima: 2m
- Temperatura massima dell'acqua: 40°C
- Tubo di scarico: 6mm diam. int. (non incluso)
- Classe: II
- Funzionamento: Non continuo
- Protezione: IPX5
- Protezione termica
- Dimensioni: L×P×H: 82.4mm×28mm×37mm
- Temperatura massima utilizzo: da 5°C a 45°C

PRESTAZIONI TIPICHE

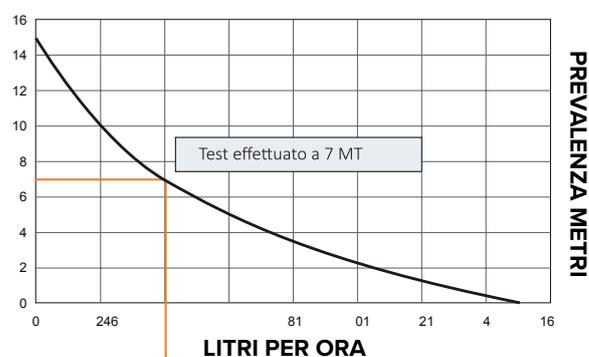

www.ferrariwelcome.it

SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA TIEMME: comfort, efficienza energetica e sostenibilità



Grazie all'ampia gamma rinnovata di macchine dedicate al trattamento dell'aria, è semplice scegliere la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza.

La nuova gamma è composta da deumidificatori, ventilazione meccanica controllata, deumidificatori con VMC, deumidificatori con VMC con batteria idronica per riscaldamento e raffrescamento, ventilconvettori e batterie di post riscaldamento e post raffrescamento. Le macchine sono disponibili in varie taglie e configurazioni per applicazioni residenziali e settore terziario.

Il sistema di termoregolazione Climav 2.0 Building Management consente di gestire tutti gli aspetti della climatizzazione, dalla gestione dell'umidità e temperatura alle macchine di trattamento aria, in modo da controllare l'impianto tramite un unico sistema.



Scansiona il QR Code
e visita il sito Tiemme

TIEMME.COM

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Gnutti
Group

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

Novità!

 **fondital**

ACQUA CALDA EFFICIENZA GARANTITA

INNOVAZIONE SOSTENIBILE PER IL TUO COMFORT

**MELORIA
MURALE**



**MELORIA
BASAMENTO**



MASSIMA EFFICIENZA

Prestazioni ottimali in ogni condizione climatica



SOSTENIBILITÀ AVANZATA

Gas refrigerante R290 e predisposizione per impianti solari



RENDIMENTO OTTIMIZZATO

Grazie all'abbinamento con le pompe di calore



CONTROLLO SMART

Modulo Wi-Fi per la gestione da remoto e massima comodità d'uso

f @ in

fondital.com

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNE



6 modelli
disponibili



Riduzione della rumorosità
da **9,4 a 13,3 dB(A)**

La protezione insonorizzata per unità esterne di Tecnosystemi è in lamiera zincata, disponibile in avorio o grigio, con aperture longitudinali per una ventilazione ottimale. Verniciata con poliestere resistente agli agenti atmosferici, offre un eccellente isolamento acustico grazie al rivestimento fonoassorbente, **riducendo la rumorosità fino a 13,3 dB(A)**, secondo la norma UNI EN ISO 11546-2:2009.

Predisposta per il passaggio di canaline, tubazioni e cablaggi, è facile da assemblare e può essere installata a parete, a isola o a pavimento. Sono disponibili sei modelli.





Hermann
Saunier Duval

EvVivAir lo sconto!

VivAir Max



VivAir Lite



Salvo
esaurimento
scorte

**VivAir Max e VivAir Lite:
fino al 31 luglio chiedi il buono sconto
e acquistali ad un prezzo irripetibile.**

Iniziativa riservata ai professionisti del settore e valida, solo presso i rivenditori aderenti, per l'acquisto di unità interne a parete.



DAL 24 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2025

IMPERDIBILE **PLUS&PRO!**



**Acquista
aroTHERM plus,**
la pompa di calore R290
più venduta di Vaillant,
**e ricevi subito
in omaggio**
l'inimitabile caldaia
ecoTEC pro*.

* Modello ecoTEC pro 23kW

RIENTRANO NELL'OFFERTA TUTTE LE CONFIGURAZIONI DI AROTHERM PLUS CONTENENTI ALMENO 1 UNITÀ ESTERNA.

INIZIATIVA RISERVATA AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE E VALIDA, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE,
PRESSO I RIVENDITORI ADERENTI.



HAI PROGRAMMATO LA PULIZIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO?



CLIMAFOAM è un detergente schiumogeno per condizionatori. Indispensabile per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti di A/C: disgrega rapidamente lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

CONDIBAT PIÙ è un disinfettante alcolico, **PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**, in grado di eliminare fino al 99,99% di virus e batteri. Ideale per condizionatori e superfici: elimina la sorgente di cattivi odori e lascia sulle superfici e negli ambienti trattati un gradevole profumo floreale.

FIMI S.p.A. - Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR) - Tel. 0373 780193 - www.fimi.net - info@fimi.net



COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm



PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)

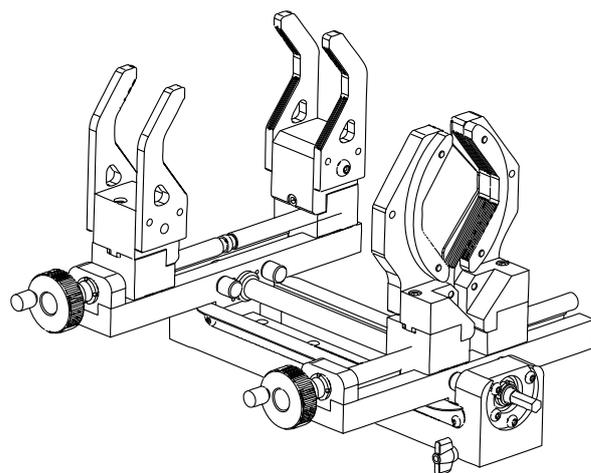

Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.311,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	1.853,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	356,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	336,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	979,00 €



NOVITÀ

■ GEBERIT

CASSETTA DI RISCIACQUO

I PROFESSIONISTI SCELGONO GEBERIT

RIEMPIMENTO
SILENZIOSO

MANUTENZIONE
SENZA BISOGNO DI ATTREZZI



REGOLAZIONE
DELLA CAMPANA PER MASSIMO
RISPARMIO IDRICO



RIMOZIONE
VELOCE DEI
COMPONENTI

50
ANNI DI
DISPONIBILITÀ DEI
PEZZI DI RICAMBIO

**KNOW
HOW**
INSTALLED

**MAGGIORI
INFORMAZIONI...**
www.geberit.it

OMNIA LIFE M / FT

Powered by R290

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ, COMFORT NELLE NUOVE POMPE DI CALORE FERROLI A GAS R290

OMNIA LIFE M e OMNIA FT, soluzioni avanzate per il comfort residenziale e commerciale di piccola/media potenza. La pompa di calore monoblocco OMNIA LIFE M utilizza il refrigerante ecologico R290, con GWP pari a 3, garantendo efficienza e sostenibilità, con produzione di acqua fino a 75°C. L'unità interna idronica OMNIA FT, con serbatoio ACS integrato, è progettata per abbinarsi alle pompe di calore Ferroli, offrendo un sistema completo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.



ferroli

www.ferroli.com

SCONTO
EXTRA
5%

OTER[®]
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

COLLARE



COLLARE PESANTE ZINCATO

Codice	Descrizione
83004	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1/2
83005	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 3/4
83006	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1
83007	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/4
83008	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 1.1/2
83009	COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO 2

COLLARE ISOFONICO ZINCATO

Codice	Descrizione
83304	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1/2
83305	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 3/4
83306	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1
83307	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/4
83308	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 1.1/2
83309	COLLARE ISOFONICO ZINCATO C/T 2



COLLARE ZINCATO OPEN-CLOSED


Codice	Descrizione
D40005	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.75
D40007	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.90
D40008	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.100
D40009	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.110
D40010	COLLARE ZINC.OPEN-CLOSED C/T. M10 D.125



unique
home

Unique Home Giacomini: efficienza e sostenibilità

Unique Home di Giacomini è la soluzione ideale per le unità abitative indipendenti, progettata per rispondere alle sfide della transizione energetica e alla crescente domanda di efficienza e sostenibilità. Grazie a un'ampia gamma di prodotti e tecnologie per **centrali termiche** e sistemi di emissione, facilita l'integrazione delle energie a basse emissioni, **ottimizza i consumi** e garantisce **prestazioni energetiche elevate** e durature.

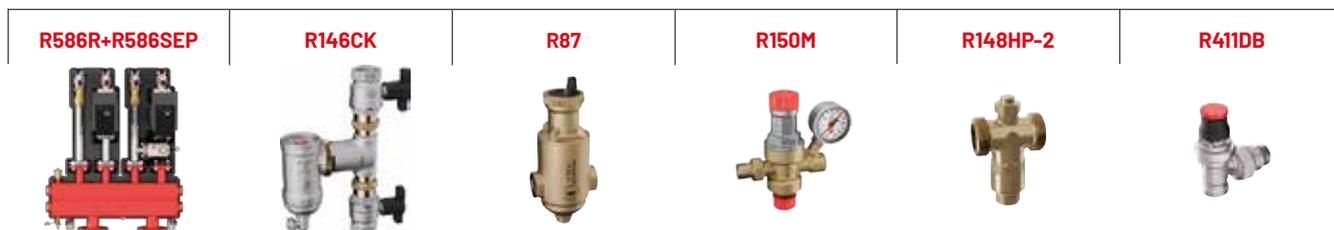

Inquadra il
Qr Code
e scopri tutti i
nostri prodotti



PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



Dosatori di polifosfati alimentari per acqua potabile

1	16028AB	Combi Care Uni 1/2"	€ 71,93
1	16029AB	Combi Care Uni 3/4"	€ 90,00
2	12016	Cillit Immuno 152 by Pass	€ 50,40
3	12021	Cillit Immuno 153 by Pass	€ 69,41



Filtri meccanici per acqua potabile

1	12799AA	Cillit Eurodiago 3/4"	€ 152,64
1	12800AA	Cillit Eurodiago 1"	€ 160,56



Addolcitori per acqua potabile

1	81006	DomoSoft 15 UKV Bio	€ 1.002,24
2	81007	DomoSoft 20 UKV Bio	€ 1.060,56



Riduttori di pressione per acqua potabile

1	125300277	BWT D1 1/2"	€ 102,96
2	125300278	BWT D1 3/4"	€ 112,32
3	125300279	BWT D1 1"	€ 122,40
4	125305328	BWT D1 Manometro	€ 23,98



Kit efficienza energetica

1	010170AB	Kit proteggi impianto termico BT	€ 81,92
2	010174AA	Kit risparmio energetico	€ 86,40
3	010175AA	Kit HP Universal	€ 111,36



Sistemi per acqua da bere

1	125560433	AQA DRINK PURE 2.0	€ 252,00
2	125558001	MY AQUA taste filter	€ 38,88
2	125558003	MY AQUA soft filter	€ 57,10
2	125558004	MY AQUA mineralized filter	€ 62,86

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



cillit.it

TL1

Piero Lissoni



La prima testa termostatica di Design.

TL1 è un'innovativa testa termostatica per radiatori e termoarredi disegnata da Piero Lissoni. Definita da una forma ergonomica, raffinata e gentile è un elemento che unisce estetica e funzionalità, la valvola è stata ripulita da qualsiasi sovrastruttura per esaltare la purezza del cilindro: l'essenziale si fa invisibile. Sperimenta il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.

Plus.

- Design esclusivo by Piero Lissoni
- Comfort
- Semplicità di installazione
- Alta efficienza energetica
- Regolazione invisibile
- Ecosostenibilità
- Packaging 100% plastic free

Gamma di produzione



TESTA
TERMOSTATICA



VALVOLE
TERMOSTATIZZABILI



DUE TIPOLOGIE DI
DETTENTORI DI REGOLAZIONE



Detentore angolo per tubo rame / polietilene

 Certificata
EN 215

Valvola angolo per tubo rame / polietilene

Nuovo detentore angolo per tubo rame / polietilene



Piero Lissoni è architetto, designer e art director ed è riconosciuto tra i maestri del design contemporaneo. Da oltre trent'anni sviluppa progetti internazionali di architettura, interior, product design e graphic design. Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Good Design Award, il Red Dot Award e il Compasso d'Oro ADI.

rbm.eu





 **ATUSA**

Leader europeo nei raccordi





ATENA

Staffa premontata per condizionatori e macchine clima.

APPLICAZIONE: Fissaggio di condizionatori a parete.



BABY SUMO

Base a pavimento antivibrante 100 mm.

APPLICAZIONE: Supporto per unità esterne di condizionamento e macchine clima.



BIG KONG

Supporto a pavimento regolabile Ø300 mm.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per unità esterne di condizionamento, pompe di calore e piccoli gruppi frigoriferi.



BP1-BP2

Basi a pavimento astucciate 450/350 mm.

APPLICAZIONE: Basi a pavimento per unità esterne, con fasce adesive antivibranti.



IRONHIDE 240 ICE

Kit di supporto macchine esterne con bacinella con resistenza.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per l'installazione di sistemi VRFVRFV a pompa di calore, con resistenza incorporata e termostato.



IRONHIDE

Kit di supporto macchine esterne con bacinella.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per l'installazione di sistemi VRF-VRV a pompa di calore.



KAMEL

Basi a pavimento in polipropilene.

APPLICAZIONE: Basi a pavimento per unità esterne di condizionamento.



KONG R

Piedino a pavimento regolabile Ø100 mm con vite.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per climatizzatori o caldaie.



KONG

Piedino a pavimento regolabile Ø100 mm con vite.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per climatizzatori o caldaie.



PDN

Piedino a pavimento in polipropilene.

APPLICAZIONE: Basi a pavimento per unità esterne di condizionamento.



RHINO

Piede di supporto per profili G-Strut 41x41mm.

APPLICAZIONE: Supporto a pavimento per unità esterne di condizionamento, pompe di calore e piccoli gruppi.



SUMO 250 B

Base antivibrante per innesto profilo G-Strut.

APPLICAZIONE: Base di supporto per strutture realizzate in profilo G-Strut 41x41mm.



SUMO

Base a pavimento antivibrante con profilo 41 mm.

APPLICAZIONE: Supporto per linee di staffaggio per tubazioni e per il sostegno di moto condensanti per grandi impianti a tetto e a terra.



MG

Manicotto di giunzione.

APPLICAZIONE: Manicotto di giunzione per tubo corrugato condensa flex e tubo rigido.



MR 24

Manicotto di giunzione.

APPLICAZIONE: Manicotto di giunzione per tubo corrugato condensa flex e tubo rigido.



R3V

Raccordo a 3 vie centrale per tubo corrugato.

APPLICAZIONE: Raccordo per tubo corrugato condensa flex.



R3VL

Raccordo a 3 vie laterale per tubo corrugato.

APPLICAZIONE: Raccordo per tubo corrugato condensa flex.



RAD 16-32

Raccordo adattatore per tubo corrugato.

APPLICAZIONE: Raccordo adattatore per il collegamento di tubo rigido.



TC-BLUE

Tubo corrugato per scarico condensa flex

biestruo blu. **APPLICAZIONE:** Scarico condensa per impianti di climatizzazione, adatto per installazioni sottotraccia e in canalina.



rack system[®]
INTERNATIONAL S.r.l.

NASPI CE

TAURUS



Valvola con manometro



RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE



aquatherm
state of the pipe



Comfort sostenibile per la tua casa



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**



BEST WATER TECHNOLOGY



WATER•TECHNOLOGY



DAL '78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



Components & tools



a DIVERSTECH company



WATER E-MOTION



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

